

调整坐标间距的方法

文华财经 mytrader 版本:

主图:

第一步：右键——》其他——》调整当前窗口坐标间距



第二步：修改参数



效果展示：上述参数修改为 500 后的效果如下、



幅图：以指标 KD 为例

第一步：右键——》编辑指标公式——》找到并双击 KD


名称: KD
 描述: 随机指标
 简称: KD 指标的键盘调用快捷键

名称	最小值	最大值	缺省值
参数1 N	1	100	9
参数2 M1	2	40	3
参数3 M2	2	40	3
参数4	0	0	0

RSU := (CLOSE - LLV(LOW, N)) / (HHV(HIGH, N) - LLV(LOW, N)) * 100;
 BACKGROUNDSTYLE(1);
 K: SMA(RSU, M1, 1);
 D: SMA(K, M2, 1);

修改目标


第二步：将上图中【BACKGROUNDSTYLE】函数中的参数改为 0；

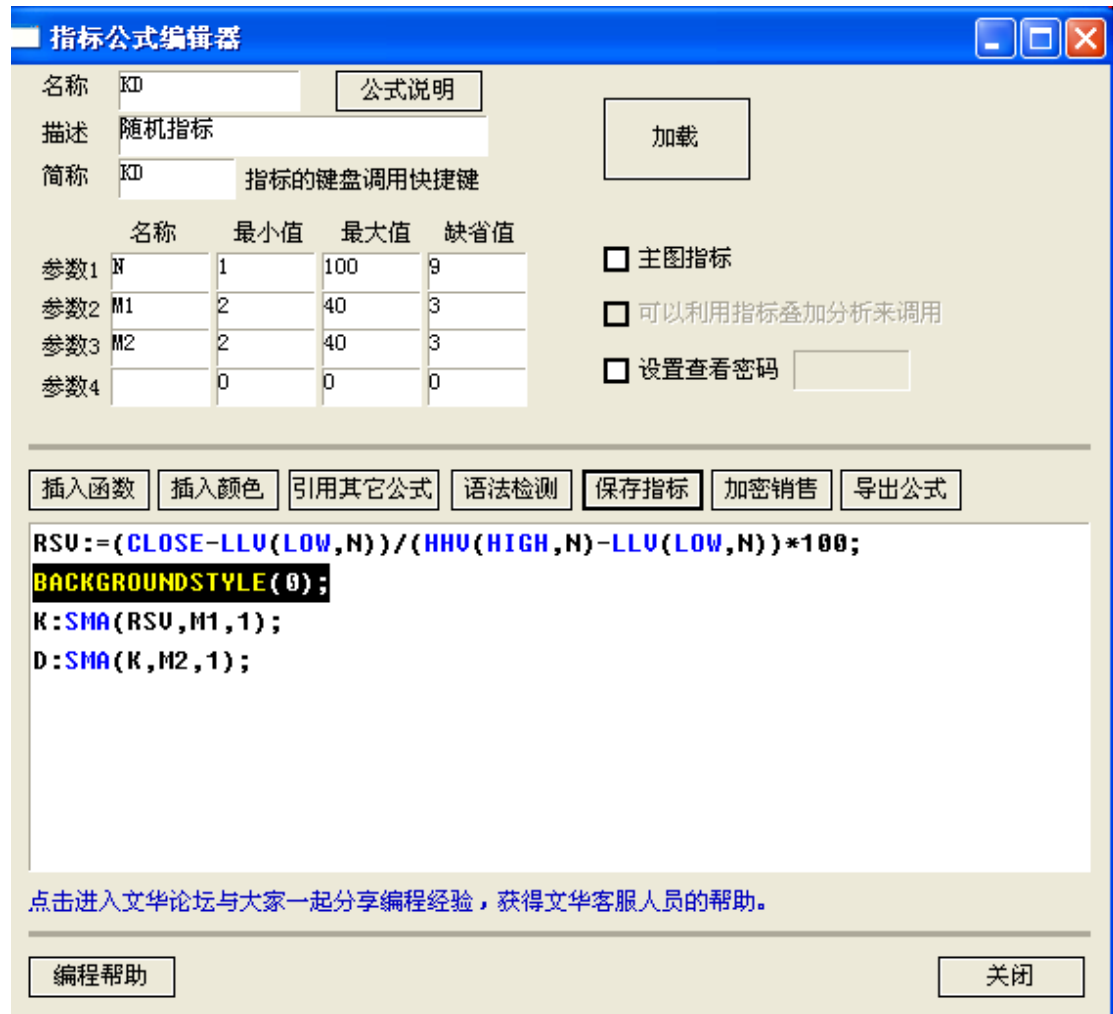


第三步：点击加载，并保存指标；

第四步：重复主图中的第一步；即：

右键——》其他——》调整当前窗口坐标间距

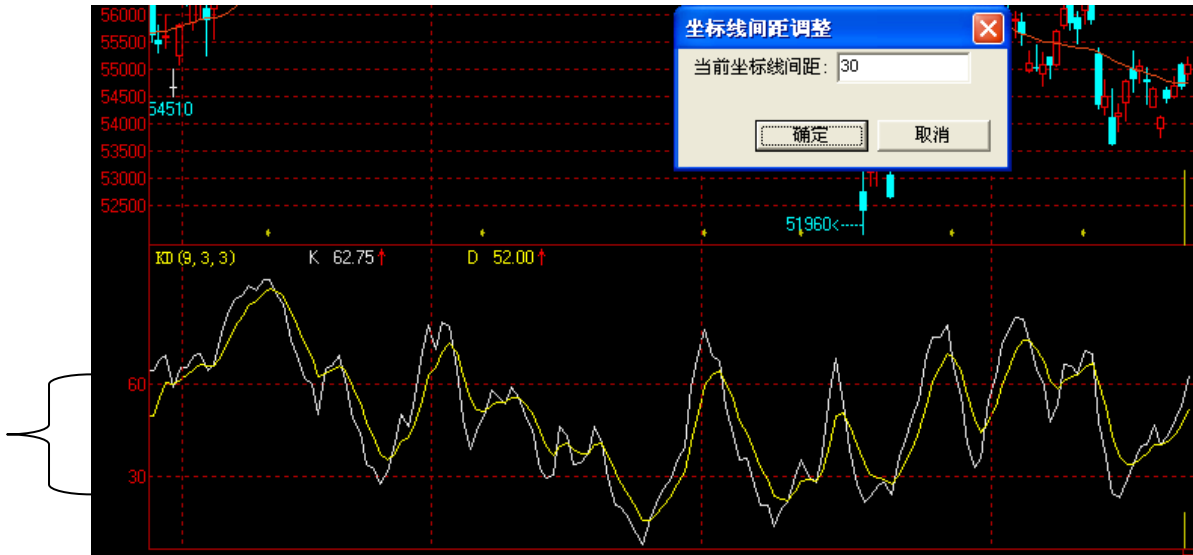

第五步：修改【当前坐标线间距】；改成 10 的效果如下图所示

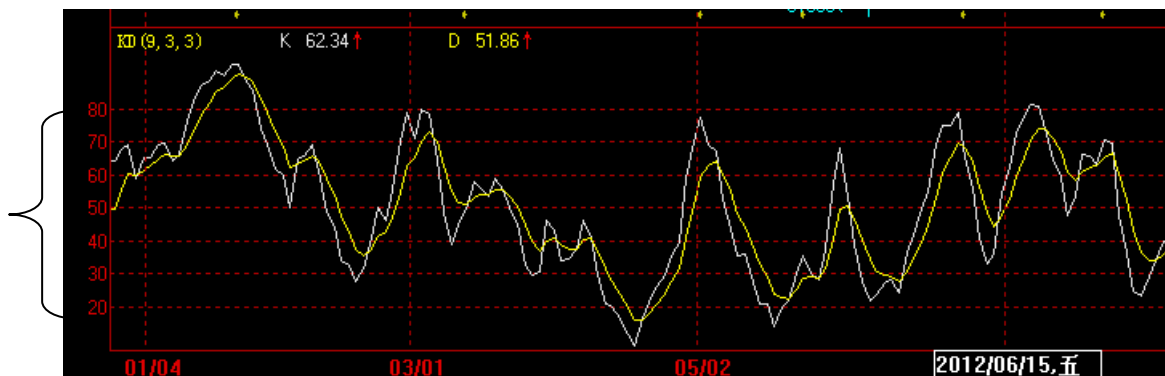


将上述图表缩小，可显示 10 和 90 坐标线；

特殊坐标线的画法：

如果需要特殊的坐标线，如 13、87 等，可以在指标参数中写程序生成。可以在第二步中加入如下程序：

13,COLORBLUE;

87,COLORBLUE;

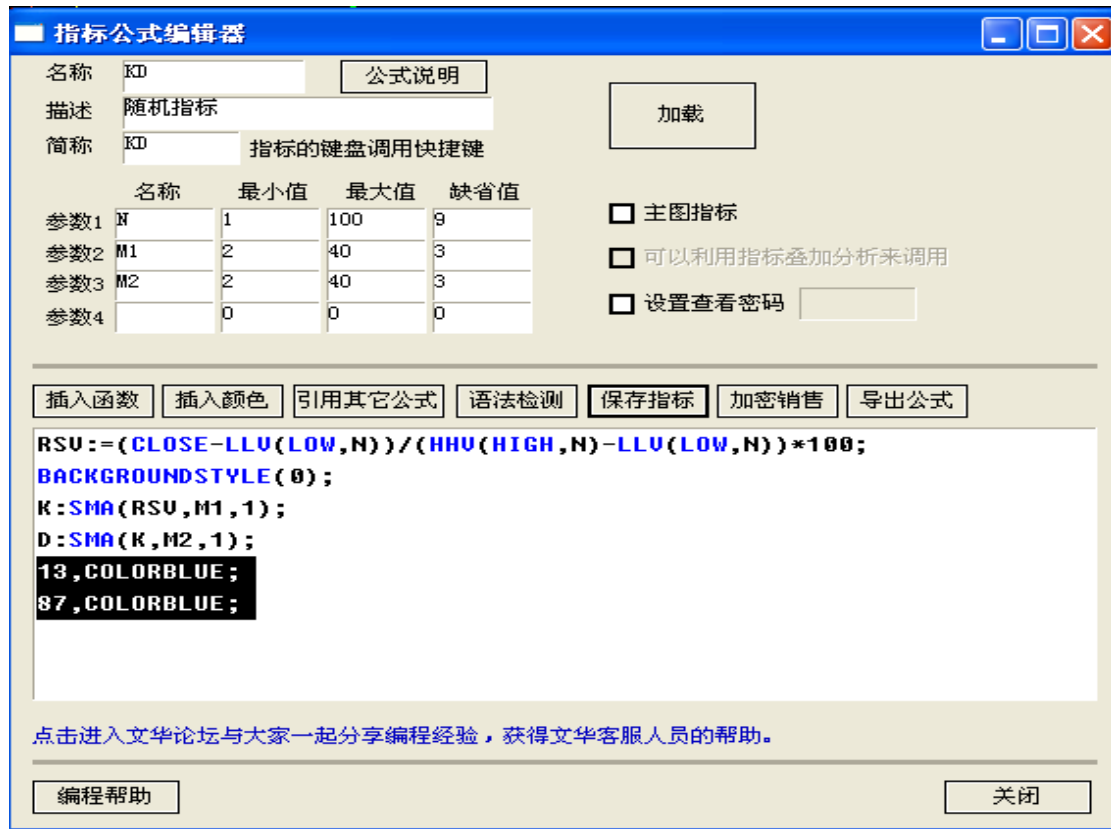

效果如下图：

